




Produktfunktioner

Den universella ljusinsatsen av rostfritt V4A möjliggör mycket effektiv och modern belysning av trafikområden. Det helt inkapslade LED -ljuselementet kan integreras nästan osynligt i ledstångssystem med 27 mm spår och ger enhetlig ljusfördelning med hög ljuskvalitet. På grund av den enkla och robusta designen kan den här ljusinsatsen också användas i andra användningsområden, till exempel under bänkar eller utskjutningar.

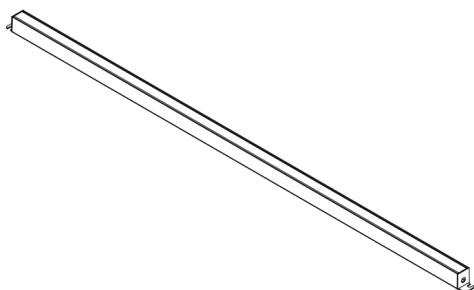

Tekniska specifikationer

skyddsklass

IP67, IP69, IP69K

livslängd	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C
Omgivningstemperatur	-20 ... + 45 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C
nominell spänning	DC 28 V

Husmaterial	Rostfritt stål V4A
Glödtrådsmotstånd	650 ° C
skyddsklass	III
skyddsklass	IP67, IP69, IP69K
Slagfasthet	IK10
Kopplingstyp	Crimpkontakt
Installationsmått bredd [mm]	27
Installationsmått höjd [mm]	30

OHR1 LX N27 0710 TW 25042022



Mått

Installation mått bredd	Installationsmått höjd
27 mm	30 mm

Ytterligare produktfunktioner



Utrustning

Order Code	Beskrivning
PSU 28V 20W	
PSU 30V 150W IP67	
PSB 28V 15W IP66	
PSB 24V 60W DB IP66	
PSB 30V 2x150W DA-DW IP65	
IL 4020 P 070 27	

OHR1 LX N27 0710 TW 25042022



IL 4020 P 100 27



Ytterligare Information

www.instalighting.de