


OHR2 N27 1035 TW A1 L2 11022022



Produktfunktioner

Der Handlaufeinsatz OHR2 ist eine minimalistische Lichtlösung für die Beleuchtung von begehbaren Flächen und Treppenbereich. Der Handlaufeinsatz ist ausgelegt für die Montage in Standardhandlaufsysteme mit Nuten von 27 x 30 mm und ist somit nahezu unsichtbar für den Betrachter. På natten lyser ledstångsinsatsen upp de trafikområden som ska belysas på ett mycket effektivt och modernt sätt tack vare sina mikroreflektorer med hög precision och de resulterande asymmetriska ljusegenskaperna. Den robusta konstruktionen med ett hölje i rostfritt stål V4A och en slagtålig helkapsling gör ledstångsinsatsen OHR2 extremt väderbeständig och vandalsäker på samma gång.

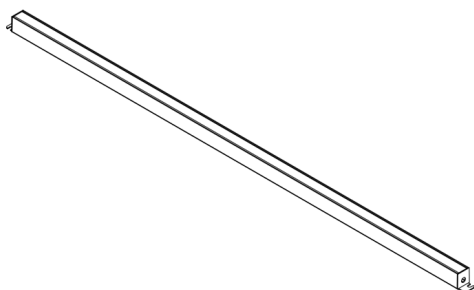

Tekniska specifikationer

skyddsklass

IP67, IP69, IP69K

livslängd	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C
Omgivningstemperatur	-20 ... + 50 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C
nominell spänning	DC 48 V

Husmaterial	Rostfritt stål V4A
Glödtrådsotstånd	650 ° C
skyddsklass	III
skyddsklass	IP67, IP69, IP69K
Slagfasthet	IK10
Kopplingstyp	Kontakt IP67
Färgtrohet	SDCM 3
Färgåtergivning	typ. 92

OHR2 N27 1035 TW A1 L2 11022022



Mått

Ytterligare produktfunktioner



Utrustning

Order Code	Beskrivning
PSU 48V 30W IP20	
PSU 48V 150W IP20	
PSU 48V 200W IP20	
PSU 48V 200W IP67	
PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65	
PSB 48V 200W DALI- DW IP65	
IL 4020 P 070 27	

OHR2 N27 1035 TW A1 L2 11022022



IL 4020 P 100 27



ALTG 3P 48V 1M0 01

VLTG 3P 48V 0M5 01



VLTG 3P 48V 1M0 01



VLTG 3P 48V 2M0 01



VLTG 3P 48V 5M0 01

**Ytterligare Information**www.instalighting.de