

os5 1x2 db703 930 me dw28 s

25022025




Produktfunktioner

OS5 utomhus spotlight är baserad på den nya »Elements« belysningsplattformen från InstaLighting. Den minimalistiska designen av OS5 utvecklades speciellt för naturliga belysningskoncept och testades i fältförsök.



Ljus i landskapsplanering fokuserar på ljuseffekten, men det är bäst att förvisa armaturen från synfältet. Konstgjort ljus bör skapa ett naturligt utseende i landskapsplanering. Detta inkluderar till exempel rätt ljusriktning. Ljus som lyser uppifrån och ner skapar karakteristiska skuggbilder som liknar solen eller månen. Under träd upplever vi ett naturligt dynamiskt spel av ljus, skugga och vind. Nära naturliga belysningskoncept ger också rättvisa åt ämnet "ljusföroreningar", skyddar den biologiska mångfalden och gör landskapet påtagligt och imponerande påtagligt på natten.

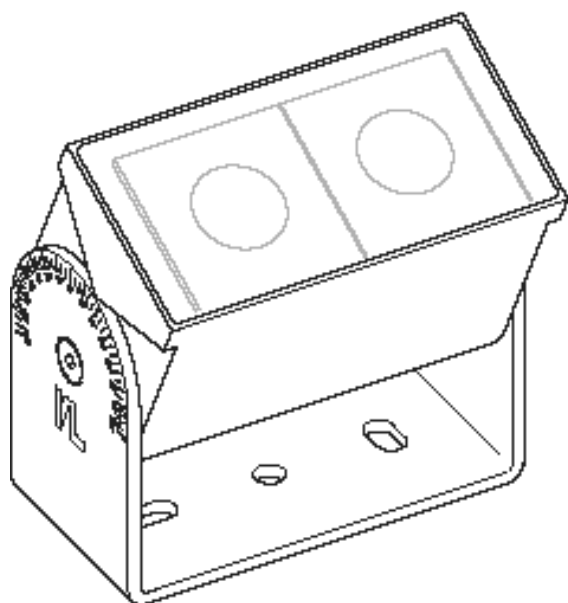

Tekniska specifikationer

skyddsklass

os5 1x2 db703 930 me dw28 s

25022025



IP67

livslängd	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C
Omgivningstemperatur	-20 ... + 35 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C
nominell spänning	DC 28 V

Husmaterial	Aluminium, härdat säkerhetsglas
skyddsklass	III
skyddsklass	IP67
Slagfasthet	IK10 / IK08
Kopplingstyp	ledigt slut
Färgtrohet	SDCM 3
Färgåtergivning	typ. 92

Mått

Ytterligare produktfunktioner



Utrustning

Order Code	Beskrivning	
Z-OS5 SPIESS		
Z-OS5 AST		
PSU 28V 20W		
PSB 28V 15W IP66		
DCV 090 30 IP66 2		

os5 1x2 db703 930 me dw28 s 25022025



PSU 30V 150W IP67



PSB 30V 2x150W DA-
DW IP65



Ytterligare Information

www.instalighting.de