



LED

L 315.2 Einbaustrahler

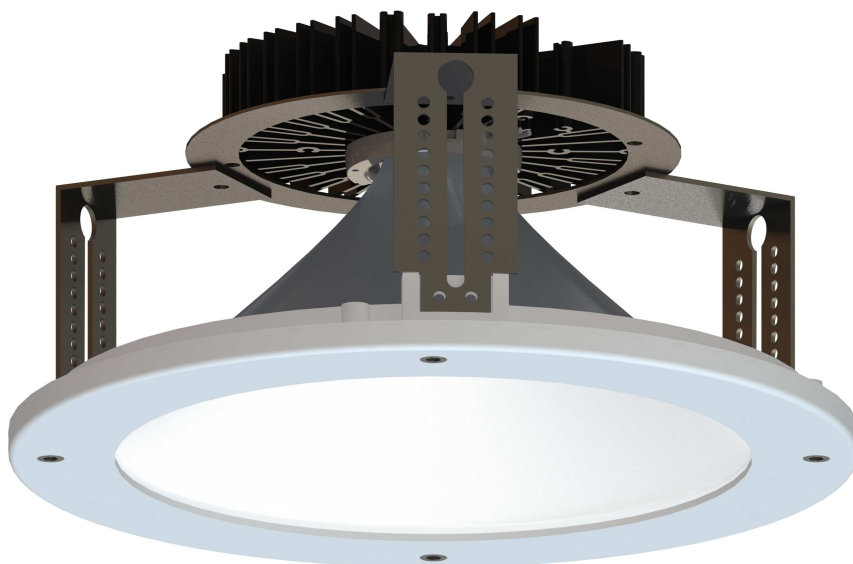

Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM 3000 lm/4000 K)

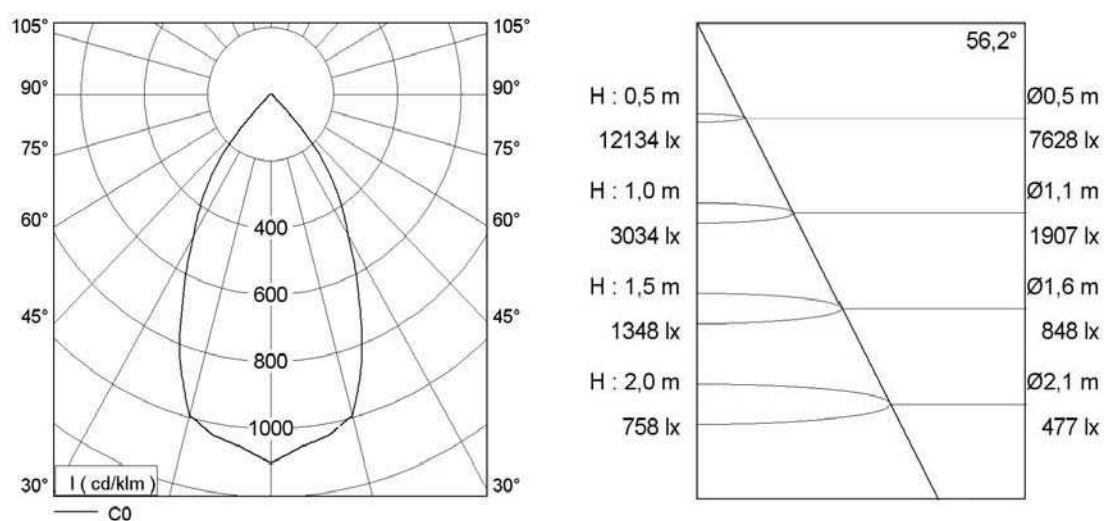

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
Philips 1100lm / 840 A+
Philips 1100lm / 930 A+
Philips 2000lm / 830 A+
Philips 2000lm / 840 A+
Philips 2000lm / 930 A+
Philips 3000lm / 830 A+
Philips 3000lm / 840 A+
Philips 3000lm / 930 A+
Philips 4500lm / 830 A+
Philips 4500lm / 840 A+
Philips 4500lm / 930 A+

Ausführung

Einbaustrahler
Einbauring und Blendring aus Aluminium Druckguss
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
Sicherheitsglas im Blendring integriert
Blendring verschraubt
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Einbau durch Federtechnik
Inkl. LED - Konverter

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Technische Informationen

Elektronik
Elektronik

Standardausführung Ein/Aus
dimmbar DALI

Abmessung
Deckenstärke
Gewicht
Farbe

AD: 240mm / DA: 225mm / ET: 175mm
1 - 20mm
ca. 2,3kg
Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)
Alle RAL Farben möglich
Sonder Pulverbeschichtung für Aussenbereich möglich
Oberfläche Feinstruktur

Reflektor Ausführung
Sicherheitsglas
Nennspannung
Schutzart
Schutzklasse
Lichttechnik
Versorgungseinheit
Kühlung
LED Lebensdauer

Hochglanz / Matt
klar / matt
220-240V, 50/60 Hz
IP65
I / II
LED Standard
Treiber extern
passiv
50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.