

## II4033 Netzteil CV profilintern

IL\_4033\_CV\_60

# Betriebsgerät für Low Power Linear Lichteinsätze




### Produktmerkmale

- > Kompaktes Netzteil zum Betrieb ausgewählter il 4033 Lichteinsätze
- > Einfache und unauffällige Montage innerhalb aller il 4033 Profile
- > Schalten von Low Power Linear Lichteinsätzen
- > Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur
- > Betrieb mit Konstantspannung: 24 V DC SELV
- > Durch kodierte Steckverbinder gegen Falschanschluss geschützt



# Technische Details

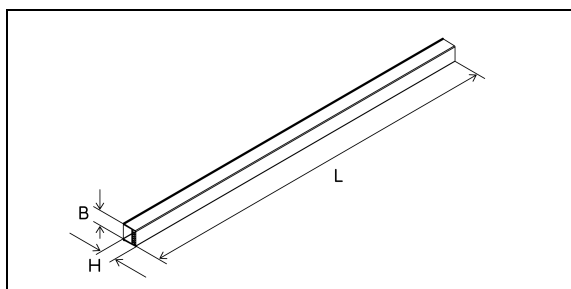

# Technische Daten

<b>Lebenszyklus</b>	Aktiv
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V ~
<b>Netzfrequenz</b>	50 ... 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	67 W
<b>Leistungsfaktor</b>	0,95
<b>Standby Leistungsaufnahme</b>	1,0 W
<b>Primärstrom</b>	max. 300 mA
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I

<b>Ausgangsspannung</b>	DC 24 V
<b>Ausgangsstrom</b>	0 ... 2040 mA
<b>Anschlussleistung</b>	0 ... 57 W
<b>Leistungsindex Bereich</b>	0 ... 105
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +45 °C
<b>Länge</b>	800 mm
<b>Breite</b>	38 mm
<b>Höhe</b>	32 mm
<b>Gewicht</b>	1 kg