


# OGL F2 350X125



## Product features

Marco de fijación al suelo para el montaje de las líneas de suelo OGL2 y OGL4 (altura de la luminaria: 65 mm). Debido a la carcasa de acero inoxidable V4A y la construcción estable, permite una luz empotrada robusta y transitable en combinación con la luz. Longitud: 350 mm Altura: 125 mm

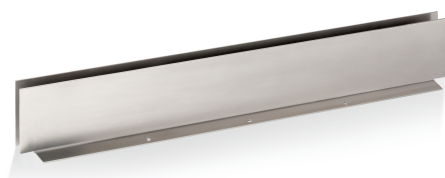


|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>peso</b>                   | 1 kilogramo          |
| <b>Material de la carcasa</b> | Acero inoxidable V4A |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Resistencia al impacto</b> | IK10 |
|-------------------------------|------|

## Dimensions

| Width (B) | Height (H) | Length (L) |
|-----------|------------|------------|
| 109 mm    | 125 mm     | 350 mm     |

## Further product features



## Additional Information

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)