


Standleuchte FSL1

FSL1-80-840-0-F-M-BM

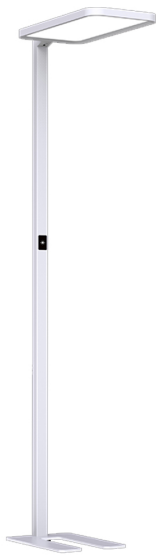

Produktmerkmale

Die FSL1 100 Standleuchte steht für modernes Lichtdesign und optimale Arbeitsbedingungen im Büro. Sie sorgt für eine ausgewogene und angenehme Ausleuchtung, die visuelle Aufgaben erleichtert und den Sehkomfort nachhaltig unterstützt. Durch die Kombination aus direktem und indirektem Licht entsteht eine harmonische Helligkeitsverteilung, die Räume lebendig und zugleich ruhig wirken lässt. Gleichzeitig trägt die reduzierte Blendung zu einer konzentrierten Arbeitsatmosphäre bei. Die energieeffiziente Lösung mit intelligenter Steuerung passt sich flexibel an die Nutzung an und unterstützt so einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit vereint die FSL1 100 Funktionalität, Effizienz und zeitloses Design in einer hochwertigen Beleuchtungslösung für moderne Arbeitswelten.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt	Lichtfarbe	Schutzart
Bewegungsmelder	3000 lm	5000 lm	4000 K	IP20

Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +25°C
Lager- & Transporttemperatur	-20 ... +70°C
Nennspannung	AC 220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Gewicht	14,5 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
310 mm	1950 mm	610 mm

Weitere Produkteigenschaften



Standleuchte FSL1

FSL1-80-840-0-F-M-BM



Weitere Informationen

www.instalighting.de