


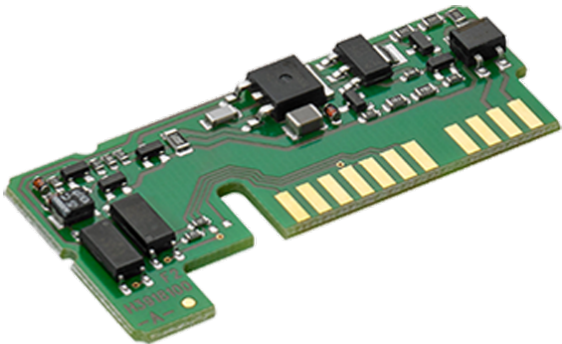

Produktmerkmale

- Schnittstellenmodul für die Ansteuerung von bis zu 2×64 DALI-Teilnehmern über instalight Vario
- Dimmen: max. 2×64 Teilnehmern über 2x DALI DT6
- Broadcast
- Steuern von Tunable White: max. 2×32 Teilnehmer über 2x DALI DT6 adressiert
- Betrieb mit instalight Vario Grundgerät

Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 9,5 ... 22,5 V (extern)

Gehäusematerial	FR4
-----------------	-----

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de